

SCAMBIATORI DI CALORE SDC-MP

La gamma di scambiatori di calore aria/olio OMFB è stata oggetto di migliorie volte a fornire un prodotto ancora più completo e performante che possiamo riassumere in:


- introduzione di nuove taglie intermedie sia per versione standard che con valvola By-Pass integrata;
- sostituzione dei termostati con una nuova versione precablata con connettori stagni;
- possibilità di scelta del termostato tra versione On-Off oppure Soft-Start progressivo.

I vantaggi di queste nuove soluzioni si traducono in:


- riduzione dei tempi di messa in opera grazie al termostato precablato;
- miglioramento delle prestazioni grazie ai nuovi termostati Soft-Start;
- ampia disponibilità di scelta in funzione delle proprie esigenze.

La documentazione completa è disponibile sul nostro sito internet www.omfb.it

SCAMBIATORE DI CALORE STANDARD

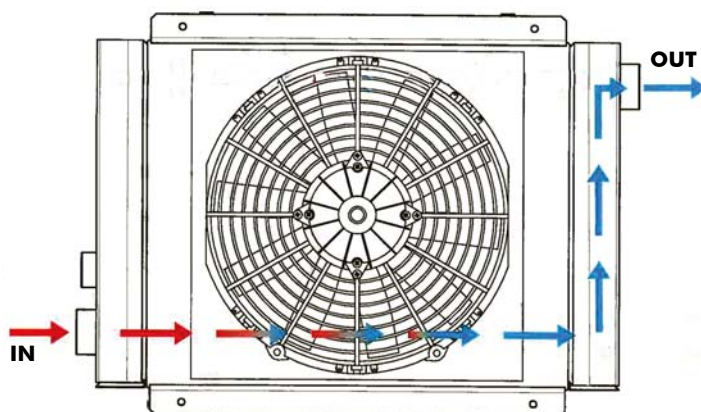

SCAMBIATORE DI CALORE CON BY-PASS

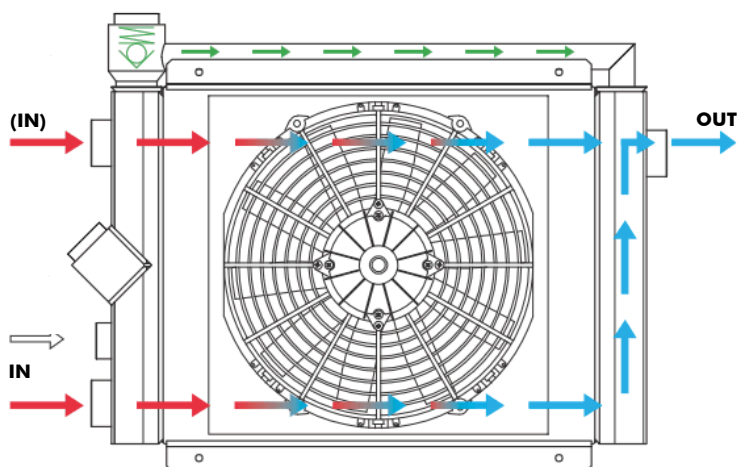

I nuovi codici sono già ordinabili e sostituiscono le versioni precedenti, il termostato deve essere ordinato a parte in funzione delle proprie esigenze.

Vecchio codice	NUOVO Codice	Descrizione
12201712025	12201912025	Scambiatore SDC-MP 025 12V 10: 80l 1,4:3KW
12201724025	12201924025	Scambiatore SDC-MP 025 24V 10: 80l 1,4:3KW
	12201912050	Scambiatore SDC-MP 050 12V 10: 80l 3:6,3KW
	12201924050	Scambiatore SDC-MP 050 24V 10: 80l 3:6,3KW
12201712080	12201912080	Scambiatore SDC-MP 080 12V 16:100l 6:16KW
12201724080	12201924080	Scambiatore SDC-MP 080 24V 16:100l 6:16KW
12201712100	12201912100	Scambiatore SDC-MP 100 12V 20:120l 7:13KW
12201724100	12201924100	Scambiatore SDC-MP 100 24V 20:120l 7:13KW
	12201912120	Scambiatore SDC-MP 120 12V 25:130l 9:16KW
	12201924120	Scambiatore SDC-MP 120 24V 25:130l 9:16KW
12201712150	12201912150	Scambiatore SDC-MP 150 12V 30:140l 12:20KW
12201724150	12201924150	Scambiatore SDC-MP 150 24V 30:140l 12:20KW
12201812150	12202012150 +by-pass	Scambiatore SDC-MP 150+By-pass 12V 30:140l 12:20KW
12201824150	12202024150 +by-pass	Scambiatore SDC-MP 150+By-pass 24V 30:140l 12:20KW
	12201912200	Scambiatore SDC-MP 200 12V 60:160l 16:27KW
	12201924200	Scambiatore SDC-MP 200 24V 60:160l 16:27KW
	12202012200 +by-pass	Scambiatore SDC-MP 200+By-pass 12V 60:160l 16:27KW
	12202024200 +by-pass	Scambiatore SDC-MP 200+By-pass 24V 60:160l 16:27KW
12201712300	12201912300	Scambiatore SDC-MP 300 12V 60:200l 12:32KW
12201724300	12201924300	Scambiatore SDC-MP 300 24V 60:200l 12:32KW
12201812300	12202012300 +by-pass	Scambiatore SDC-MP 300+By-pass 12V 60:200l 12:32KW
12201824300	12202024300 +by-pass	Scambiatore SDC-MP 300+By-pass 24V 60:200l 12:32KW



I termostati per gli scambiatori serie SDC-MP vengono forniti già completi di cablaggio per semplificare e velocizzare le operazioni di installazione. Due le versioni disponibili: ON-OFF e Soft Start progressivo, integrano entrambi l'uscita di potenza nell'involucro del termostato stesso, non è quindi necessario l'utilizzo di relè esterni.

VERSIONE ON-OFF

Cod. 12291701128			Cod. 12291701244				
TERMOSTATO 46/60°C			TERMOSTATO 46/60°C				
Tensione	Corrente max.	Temperatura intervento		Tensione	Corrente max.	Temperatura intervento	
		ON	OFF			ON	OFF
12V	25A	60°C	46°C	24V	25A	60°C	46°C

Protezione IP67

VERSIONE SOFT START

Cod. 12291701002

TERMOSTATO PROPORZIONALE 50/60°C			
Tensione	Corrente max.	Temperatura intervento	
		START	100%
12-24V	25A	50°C	60°C

Protezione IP67

La versione Soft Start è multitemperatura, si presta quindi ad essere utilizzato con scambiatori sia a 12 che a 24 V. L'avviamento della ventola avviene al raggiungimento della soglia minima di intervento di 50°C ed incrementa la velocità progressivamente fino alla soglia massima di 60°C.